



SPÉCIFICATION PANNEAU 2D OCCULTÉ




Description du produit :

Panneau soudé de fil 6mm horizontal et 5mm vertical. Ce panneau de référence d'une largeur de 2500mm répondra à tous vos besoins en offrant une protection optimale notamment grâce aux picots dépassants de 30mm.

Son occultation adaptée à nos panneaux vous permettra de privatiser votre espace avec une occultation proche de 100%

Spécification technique :

- Mailles de 200 x 50
- Double fil horizontal 6mm assurant une rigidité optimale et un fil vertical de 5mm (+/-0.05)
- Picots défensifs de 30mm, la pose peut s'effectuer avec les picots en partie haute ou basse du panneau.
- Panneau pré-tressé de leur occultation orange skin 1.2mm en nos ateliers.
- Picots défensifs de 30mm, la pose peut s'effectuer avec les picots en partie haute ou basse du panneau.

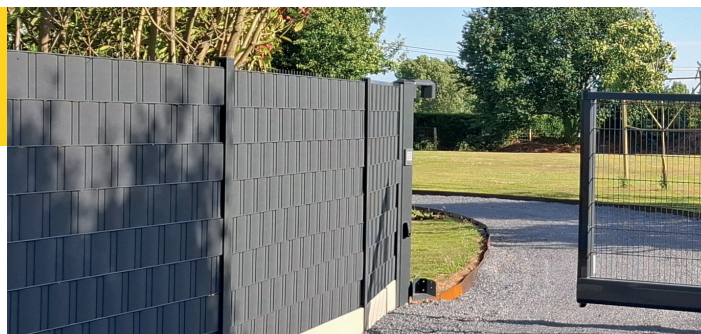

Revêtement de surface :

Panneau galvanisé selon din EN ISO 1461 et thermolaqués.

Coloris :




Gris
RAL 7016



Noir
RAL 9005

Autres ral sur demande.



Mesures disponibles :

Hauteur du panneau (en mm)	Nombre de mailles	RAL disponible de stock*
1030	5	Sur demande
1230	6	7016, 9005
1430	7	7016, 9005
1630	8	7016, 9005
1830	9	7016, 9005
2030	10	7016, 9005

Poteau adapté :

Poteau H Majois :

Les panneaux se fixent sur la partie latérale du poteau à l'aide de clip polyamide. Ce poteau conviendra tout particulièrement pour les panneaux 2D occultés

Section 95 x 50mm.

