DCM HYDRO-GREEN®

NPK 9-3-12 avec Fe, Si et Agent mouillant

Composition

Engrais – Engrais composé organo-minéral NPK 9-3-12 avec fer (Fe), silicium (Si) et agent mouillant

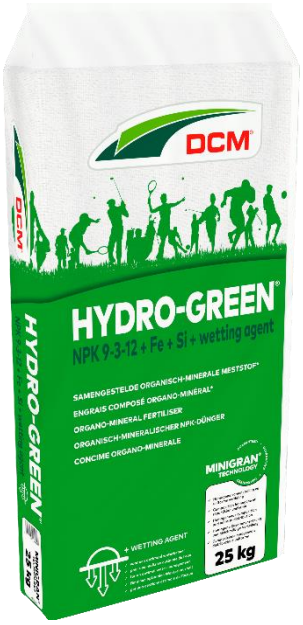

9 % AZOTE TOTAL (N) dont :
1,5 % azote ammoniacal
3,5 % azote uréique
4 % azote organique

3 % ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P_2O_5) soluble dans les acides minéraux

12 % OXYDE DE POTASSIUM (K_2O) soluble dans l'eau

0,1 % FER (Fe) soluble dans l'eau (chélaté par EDTA)

3 % OXYDE DE SILICIUM (SiO_2) total

38 % MATIÈRES ORGANIQUES

2 % WETTING AGENT

L'agent mouillant est un mélange d'agents non-ioniques diminuant la tension superficielle destiné à améliorer la pénétration d'eau dans les sols hydrophobes et compactés.

Caractéristiques

- 2-en-1 : engrais pour gazon et agent mouillant pour une maîtrise optimale de l'eau
- avec des nutriments organiques pour une action contrôlée de longue durée et une croissance continue de l'herbe
- l'ajout de poudre de lave enrichit le sol en silicium, ce qui augmente la mobilité du phosphore tout en assurant un meilleur enracinement et une meilleure croissance de l'herbe
- avec du potassium pour une meilleure tolérance au piétinement et à la sécheresse
- l'ajout de fer assure une couleur vert foncé durable de l'herbe
- contient un agent mouillant spécifique et à action unique pour améliorer la régulation de l'eau sur les gazons, les terrains de sport engazonnés et les parcours de golf
- grâce à la meilleure maîtrise de l'eau dans le sol, l'efficacité de la fertilisation appliquée augmente

Forme

MINIGRAN® TECHNOLOGY = un micro-granulé avec des dimensions entre 800 et 2500 microns, dont au moins 80 % entre 1000 et 2000 microns

- des micro-granulés de composition homogène
- meilleure répartition (jusqu'à 60 % plus efficace) pour une couleur homogène et une croissance uniforme
- action plus rapide au début sans perte d'effet à long terme
- avec des sources de phosphore organique bien assimilable qui permettent un bon développement du système racinaire
- application faible en odeur et pauvre en poussières
- facile à appliquer au moyen de tous les systèmes de dosage et épandeurs professionnels
- mélange homogène et répartition uniforme de toutes les matières premières et de l'agent mouillant

De Ceuster Meststoffen nv • Tel: +32(0) 14 25 73 57 • dcm@dcm-info.be • www.dcm-info.be

DCM HYDRO-GREEN®

NPK 9-3-12 avec Fe, Si et Agent mouillant

Emballage

sacs de 25 kg – 36 sacs/palette euro (= 900 kg)

Mode d'emploi

À utiliser uniquement sur les sols à caractère hydrophobe et pour remédier au stress de sécheresse.
À utiliser uniquement sur les gazons, les terrains de sport et les parcours de golf.

1 à 2 applications pendant la saison de croissance active. La dose exacte dépend des besoins du gazon, du moment de l'application, des réserves nutritives du sol et de l'intensité d'arrosage.

TERRAINS DE SPORT ENGAZONNÉS ..... 6 - 8 kg/100 m²

PARCOURS DE GOLF (greens et tees) ..... 4 - 6 kg/100 m²

GAZONS ..... 6 - 8 kg/100 m²

Les produits DCM sont conformes aux valeurs nutritionnelles indiquées sur leur emballage et/ou la fiche technique et sont entièrement traçables. Les conseils sur les produits sont fournis à titre indicatif uniquement et n'entraînent aucun engagement ou accord. Le mode d'emploi est basé sur plusieurs années d'expériences pratiques et de recherches. Chaque plante et chaque système de culture a ses propres besoins en engrais. Le moment de l'application, la réserve de nutriments dans le sol/substrat et les normes réglementaires en matière de fertilisation sont également importants pour déterminer la dose nécessaire. Il est conseillé (bonne pratique) de tester préalablement toute nouvelle application de produit à petite échelle. Les engrais peuvent provoquer une augmentation de l'EC et peuvent influencer le pH. Il est essentiel de tenir compte de tous ces facteurs lors de l'utilisation d'un produit fertilisant ou de la combinaison de différents engrais. Les substrats auxquels des engrais ont été ajoutés doivent être utilisés le plus rapidement possible après leur livraison. DCM décline toute responsabilité pour les dommages indirects résultant de l'utilisation de ses produits.

FICHE TECHNIQUE POUR LA BELGIQUE - BEFR-NSJ-250731

De Ceuster Meststoffen nv • Tel: +32(0) 14 25 73 57 • dcm@dcm-info.be • www.dcm-info.be